



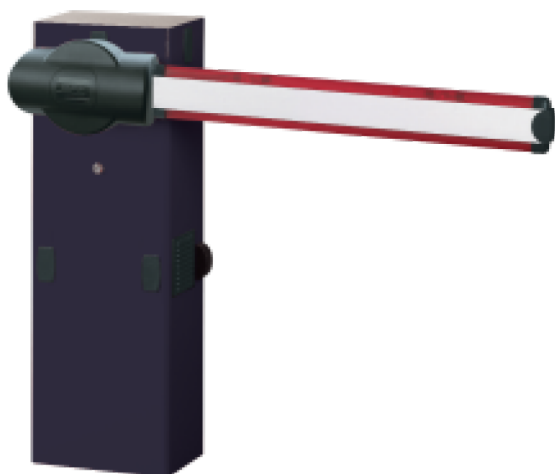

Gama de barreiras de uso muito intensivo capazes de gerir passagens úteis até 5 metros.
A vasta gama de acessórios disponíveis torna-os ideais em qualquer contexto.

DIMENSION (MM)

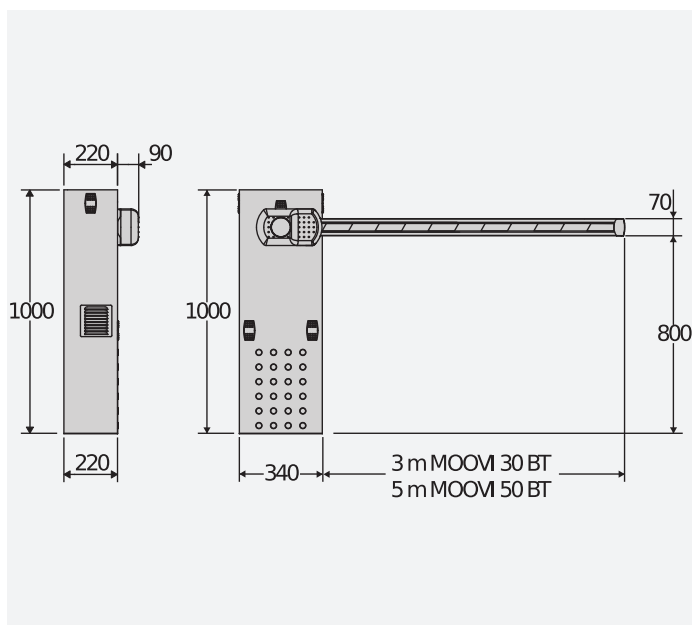

TECHNICAL FEATURES

	MOOVI 30S INOX	MOOVI 60	MOOVI 60 RAL	MOOVI 60 RMM	MOOVI 60 RMM RAL	MOOVI 60RMM INOX
Central de comando	LEO MV D	ALPHA BOM		LEO MV D		
Alimentação do motor	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potência absorvida	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
Tipo de fim de curso	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Abrandamento	SIM			SIM	SIM	
Bloqueio	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Desbloqueio	Chave personalizada	Chave personalizada	Chave personalizada	Chave personalizada	Chave personalizada	Chave personalizada
Reacção ao choque	Encoder	Encosto sensível	Encosto sensível	Encoder	Encoder	Encoder
Passagem útil	3 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Frequência de utilização	intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grau de protecção	IP24					
Condições ambientais	-20 ÷ 50 °C					




		Descrição
P940062 00002	MOOVI 30	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 3 m e tempo de abertura 4 s. Reacção ao choque através de Encosto sensível. Cor cinzento RAL 7015. Central com visor e receptor incorporado.
P940062 00102	MOOVI 30 RAL	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 3 m e tempo de abertura 4 s. Reacção ao choque através de Encosto sensível. Cor RAL a pedido. Central com visor e receptor incorporado.
P940063 00002	MOOVI 30 RMM	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 3 m e tempo de abertura 4 s. Reacção ao choque através de Encoder. Cor cinzento RAL 7015. Central com visor e receptor incorporado.
P940063 00102	MOOVI 30 RMM RAL	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 3 m e tempo de abertura 4 s. Reacção ao choque através de Encoder. Cor RAL a pedido. Central com visor e receptor incorporado.
P940064 00002	MOOVI 30S	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 3 m e tempo de abertura 1,5+desac. s. Reacção ao choque através de Encoder. Cor cinzento RAL 7015. Barreira rápida.
P940064 00102	MOOVI 30S RAL	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 3 m e tempo de abertura 1,5+desac. s. Reacção ao choque através de Encoder. Cor RAL a pedido. Barreira rápida.
P940031 00002	MOOVI 30S INOX	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 3 m e tempo de abertura 1,5+desac. s. Reacção ao choque através de Encoder. Estrutura em aço inox. Barreira rápida.
P940065 00002	MOOVI 60	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 6 m e tempo de abertura 8 s. Reacção ao choque através de Encosto sensível. Cor cinzento RAL 7015. Central com visor e receptor incorporado.
P940065 00102	MOOVI 60 RAL	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 6 m e tempo de abertura 8 s. Reacção ao choque através de Encosto sensível. Cor RAL a pedido. Central com visor e receptor incorporado.
P940066 00002	MOOVI 60 RMM	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 6 m e tempo de abertura 8 s. Reacção ao choque através de Encoder. Cor cinzento RAL 7015. Central com visor e receptor incorporado.
P940066 00102	MOOVI 60 RMM RAL	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 6 m e tempo de abertura 8 s. Reacção ao choque através de Encoder. Cor RAL a pedido. Central com visor e receptor incorporado.
P940066 00004	MOOVI 60RMM INOX	Barreira com alimentação de 230 V para passagem útil até 6 m e tempo de abertura 8 s. Reacção ao choque através de Encoder. Estrutura em aço inox. Central com visor e receptor incorporado.

ALPHA BOM: Built-in control unit for Moovi barrier.**ALPHA BOM - Aconselhado**


- Built-in control unit for Moovi barrier
- Integrated dual-channel receiver

LEO MV D: Central de comando para MOOVI.**LEO MV D - Aconselhado**

- Main features: integrated dual-channel receiver, slowdown during opening and closing


**D730251 - CBO**

Base plate for mod. MOOVI - GIOTTO.

**N728033 - AQ3**

Haste inteira rectangular de 3 metros para GIOTTO e MOOVI.



	N728034 - AQ5			N999507 - OMEGA AQ
	Haste inteira rectangular de 5 metros para GIOTTO e MOOVI.			Embalagem de acessórios para instalação da haste rectangular 3/5 m para MOOVI/GIOTTO.
	N999509 - OMEGA AQ INOX			N728031 - AT3
	Embalagem de acessórios para instalação da haste rectangular 3/5 m para MOOVI INOX.			Haste inteira redonda de 3 metros para MOOVI/GIOTTO.
	N728032 - AT5			N728038 - AT6
	Haste inteira redonda de 5 metros para MOOVI/GIOTTO.			Haste inteira redonda de 6 metros para MOOVI/GIOTTO.
	N999513 - OMEGA AT			P120023 - FAF 2
	Pack of accessories for installation of 3/5 m round boom for MOOVI/GIOTTO.			Forquilha de apoio fixo para hastes. Aparafusar ao chão.
	N999608 - ACTR			N728051 - ART 90 Q
	Caixa 12 etiquetas reflectoras suplementares (1 caixa já incluída com cada haste).			Articulação a 90 ° para barreiras GIOTTO, MOOVI. Passagem útil máx. 4 m.
	D573003 - SB			P120001 00001 - KIT LIGHT
	Cerca em alumínio para hastes para barreiras de estrada. Preço por metro linear (calcular comprimento de passagem útil mínimo de 40 cm).			Luzes na haste de 3 - 4.5 m.
	P120001 00002 - KIT LIGHT1			P120028 00001 - PCA N3
	Luzes para hastes superiores a 4.5 m.			Perfil de borracha de cobertura inferior e superior para hastes de 3 m máx.
	P120028 00002 - PCA N4			P120028 00003 - PCA N5
	Perfil de borracha de cobertura inferior e superior para hastes de 4 m máx.			Perfil de borracha de cobertura inferior e superior para hastes de 5 m máx.

	P120028 00004 - PCA N6		P120026 - ZFAF2
	Perfil de borracha de cobertura inferior e superior para hastes de 6 m máx.		Grampos adicionais para cimentar ao solo as forquilha modelo FAF2.
	D940007 - GAM		D940008 - GA AQ AT
	Protecção de apoio móvel para hastes de barreira BGV (não utilizável em BGV 30).		Vara de apoio móvel para haste AQ ou AT (para barreiras MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO). -.
	D940009 - GAMA AQ AT		N190104 - BIR C
	Perna de apoio móvel amortecida para haste AQ ou AT (para barreiras MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO). -.		Encosto em borracha 30 mm. Preço ao metro, fornecimento em múltiplos do metro.
	P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS		P120018 - THERMO
	Dispositivo de infravermelhos para barreiras BIR C ou BAR C (em conformidade com a norma EN 12978).		Resistência de aquecimento termostatzada para a utilização das barreiras GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT até temperaturas ambiente de -40 °C.
	P111376 - SCS 1		P111001 00003 - RME 2
	Scheda di espansione.		Detector de massas metálicas bicanal 230 V, com base de instalação.
	D110926 00001 - SPIRA 2X1		
	Espira magnética 2 x 1 m.		

Projecttime Norte

CONTACTOS

TELEFONE: +351 229 812 220

E-MAIL: geral@innux.pt

MORADA: Rua José de Moura Coutinho, 608 1º Andar
4745-330 Muro - Trofa
Portugal

Projecttime SUL

CONTACTOS

TELEFONE: +351 214 601 539

E-MAIL: geral@projecttime.pt

MORADA: Park Charal - Av. 11
de Junho nº50 e 51, Armazém 3
2705-887 Terrugem - Sintra
Portugal

www.projecttime.pt



www.bft-automation.com