





Gama completa de pistões electromecânicos de uso residencial adequados para folhas de portões até 5 metros de largura e até 500 kg de peso.

Quick and practical installation: the new KUSTOS BT A operators are designed to allow a quick and easy installation thanks to a numbers of important measures such as the magnetic limit switches and the magnetic locking pin.

## DIMENSION (MM)

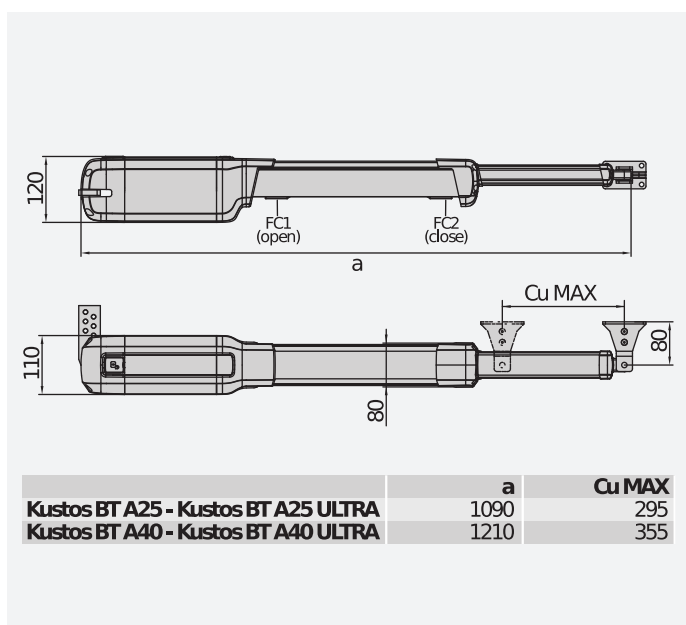

## INSTALLATION DIMENSIONS

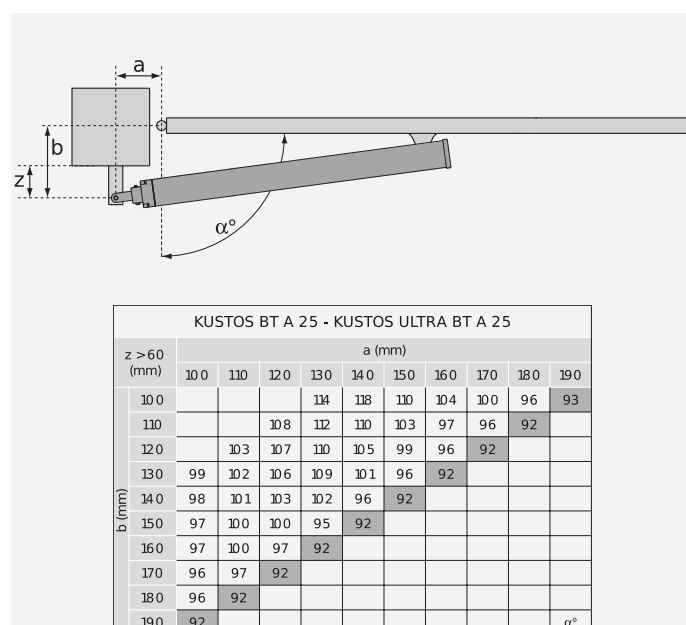

## TECHNICAL FEATURES

	KUSTOS BT A25	KUSTOS BT A40
Central de comando	ZARA BTL2	
Ficha de alimentação	230 V	230 V
Motor voltage	24 V	24 V
Potência absorvida	40 W	40 W
Max. width of door/gate wing	2.5 m	4 m
Max. weight of door/gate wing	400 kg	500 kg
Curso útil da haste	250 mm	355 mm
Ângulo máximo	118 °	126 °
Tempo de manobra	13 s	17 s
Tipo de fim de curso	Magnético	Magnético
Abrandamento	SIM	SIM
Bloqueio	Mecânico	Mecânico
Desbloqueio	Chave personalizada	Chave personalizada
Reacção ao choque	D-Track	D-Track
Frequência de utilização	intensivo	intensivo
Grau de protecção	IP44	
Condições ambientais	-20 ÷ 55 °C	



			Descrição	
P935099 00002	KUSTOS BT A25	<b>new</b>	Automatismo irreversível electromecânico 24 V para portões de batente até 400 kg de peso e 2.5 m de comprimento. Parafuso sem fim coberto. Fim de curso magnético.	U-Link
P935100 00002	KUSTOS BT A40	<b>new</b>	Automatismo irreversível electromecânico 24 V para portões de batente até 500 kg de peso e 4 m de comprimento. Parafuso sem fim coberto. Fim de curso magnético.	U-Link
R935307 00005	KUSTOS BT KIT A25 FRA	<b>new</b>	Kit completo 24 V para portões de correr até 400 kg de peso e 2.5 m de comprimento. Parafuso sem fim coberto. Fim de curso magnético.	U-Link
R935310 00005	KUSTOS BT KIT A40 FRA	<b>new</b>	Kit completo 24 V para portões de correr até 500 kg de peso e 4 m de comprimento. Parafuso sem fim coberto. Fim de curso magnético.	U-Link

#### ZARA BT L2: Quadro de comando de dip switch e potenciômetros para um ou dois automatismos de 24 V para portões de batente.

D113796 00002 - ZARA BT L2 - Aconselhado



- Quadro de comando de dip switch e potenciômetros para um ou dois automatismos de 24 V para portões de batente
- Aplicação: quadro de comando para 1 ou 2 operadores de 24 V para portões de batente
- Ficha de alimentação: 230 V monofásico
- Alimentação operadores: 24 V DC 180 W máx
- cada operador
- Main features: new standard colour removable terminal blocks, dip switch programming and integrated dual channel receiver, D-Track anti-crushing system, slowdown during opening and closing and electronic self-learning, pedestrian control only from remote control
- Funções principais: fecho automático, fecho rápido, abertura parcial, funcionamento com humano presente
- Compatibilidade: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	D113745 00002 - THALIA		D113747 00002 - THALIA P
	Quadro de comando para 1 ou 2 automatismos de 24 V para portões de batente electromecânicos.		Quadro de comando para 1 ou 2 automatismos de 24 V para portões de batente electromecânicos e oleodinâmicos com gestão de fechadura eléctrica, para sistemas de elevada complexidade.
	D730178 - PLE		N999404 - CABLE N BT
	Placa de ancoragem para soldar as uniões aos pilares na parede para operadores LUX e PHOBOS N.		Cabo de ligação à central para PHOBOS BT A, KUSTOS BT A. Bobina de 100 m, 3x1,5.
	P125020 - BBT BAT		D111761 -ME BT
	Kit baterias de emergência para THALIA e THALIA P.		Placa para comando da fechadura eléctrica 24Vac para automações a 24V.

#### Projecttime Norte

##### CONTACTOS

TELEFONE: +351 229 812 220

E-MAIL: geral@innux.pt

MORADA: Rua José de Moura Coutinho, 608 1ºAndar  
4745-330 Muro - Trofa  
Portugal

#### Projecttime SUL

##### CONTACTOS

TELEFONE: +351 214 601 539

E-MAIL: geral@projecttime.pt

MORADA: Park Charal - Av. 11  
de Junho nº50 e 51, Armazém 3  
2705-887 Terrugem - Sintra  
Portugal

[www.projecttime.pt](http://www.projecttime.pt)



[www.bft-automation.com](http://www.bft-automation.com)

INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d'autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in tutto il Mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETÀ BFT.